
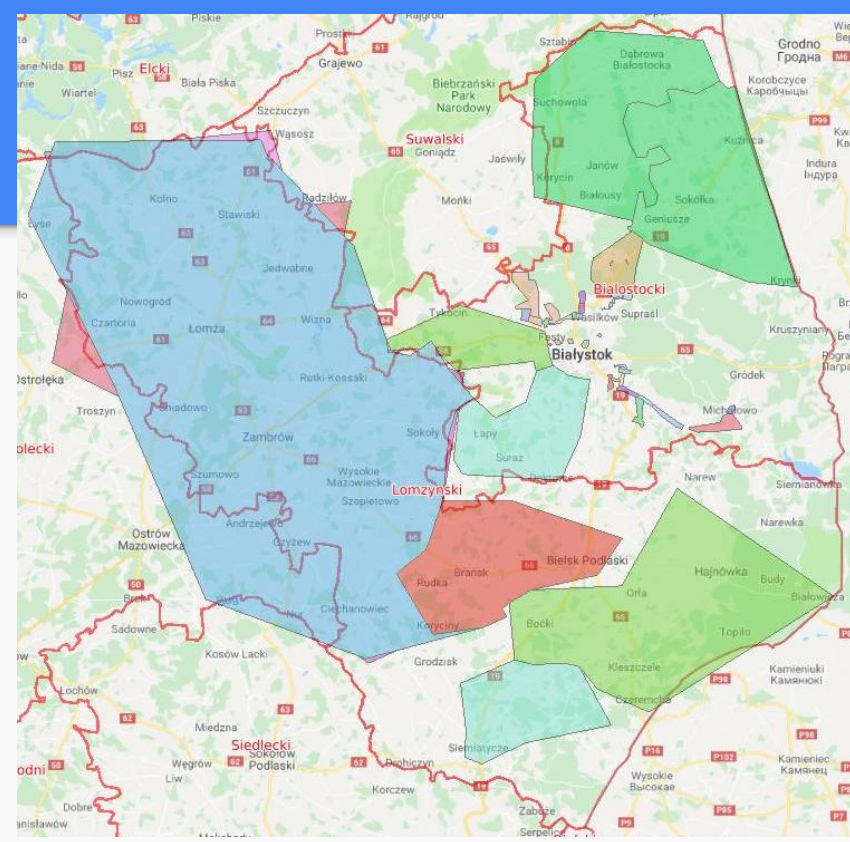



QGIS w KOBA

Maciej Wierzbicki

Ograniczanie obszarów dla wykonawców

- automatyczne ograniczanie widoczności elementów w zależności od terenu działania wykonawcy
- brak możliwości dodawania elementów poza swoim terenem
- st_relate + login z bazy danych
- złożoność kształtu poligonu a optymalność - im więcej wierzchołków, tym dłuższe obliczenia elementów wynikowych
- możliwość płynnej edycji obszaru

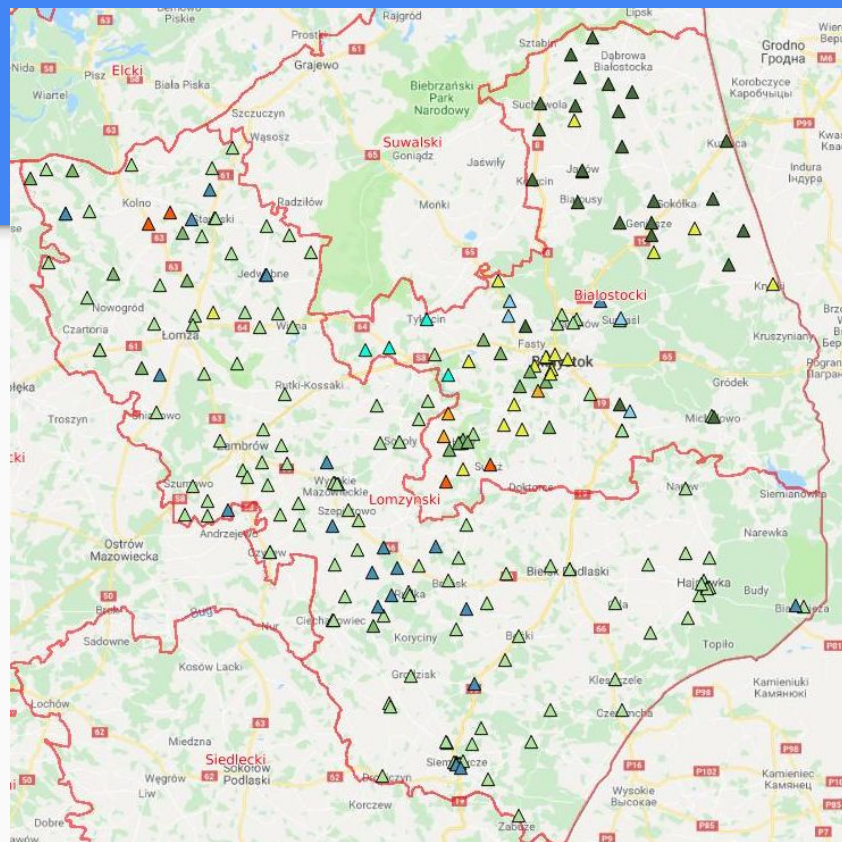

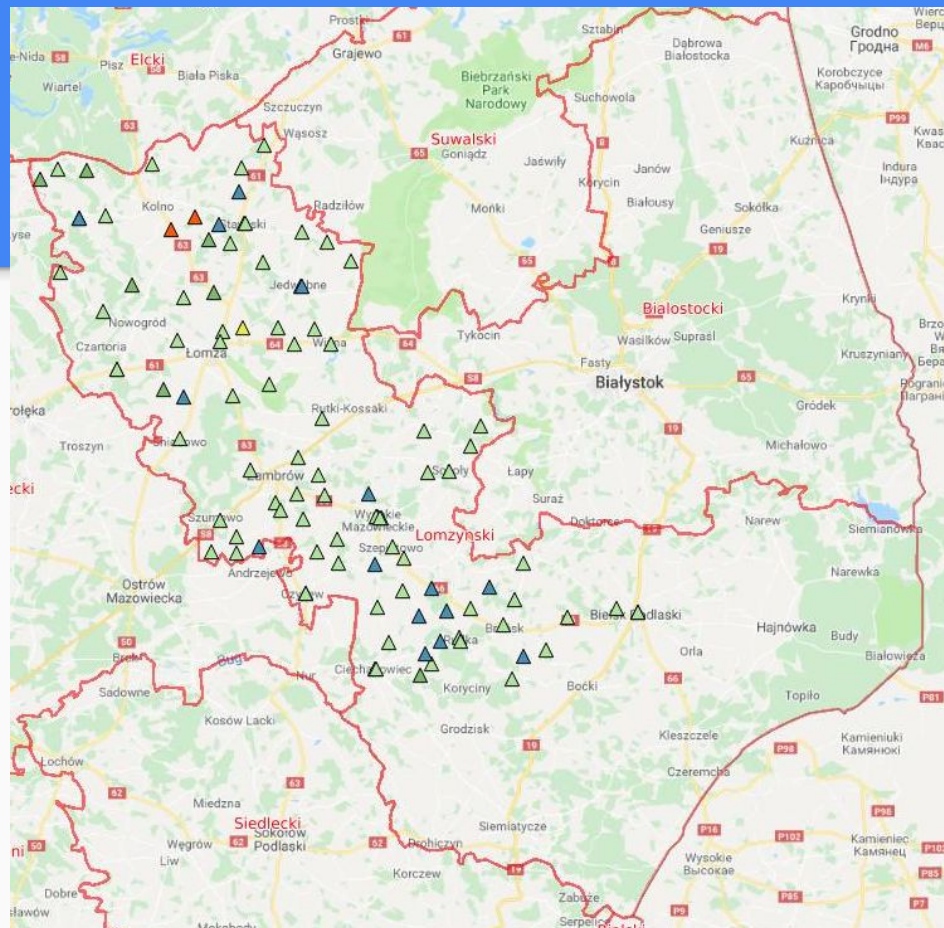

Działki z ULDK

- zewnętrzny formularz do uzupełniania informacji o działkach, na których wykonywana będzie sieć
- pobieranie geometrii działki bezpośrednio do projektu w QGIS z przypisaniem do niej projektu
- kontrolowanie projektów pod kątem zdobywania zgód na działki
- jedna działka w kontekście wielu projektów

koba

Nr projektu

Powiat

Augustowski

▼

Gmina

Augustów

▼

Obreb

Białobrzegi

▼

Nr działki

Stan wladania

Wlasciciel

Uwagi

Dodane przez:



Weryfikacja dokumentacji na obiekcie

- kontrolowanie dostępności wymaganych dokumentów
 - oddzielna tabela z rodzajami dokumentów połączona poprzez relację
 - ustawienie możliwości wielokrotnego wyboru typu dokumentów
- prezentowanie na mapie za pomocą stylu (regex_match)
- możliwość kontroli z poziomu widoku mapy i planowanie działań w danym rejonie

Jednostki_oswiatowe - Atrybuty obiektu

JO | Statusy do weryfikacji | RT | Placówki | Dokumenty | Zdjęcia | Odwiedziny

▼ dokumenty_do_jo

data_utworzenia

Nazwa dokumentu: jurowce.pdf

Wybierz plik: /Oświadczenia JO/Stare Oświadczenia/jurowce.pdf

Wybierz typ dokumentu: STARE oświadczenie (dyrektora) odbioru wykonania wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej

Uwagi: NULL

Data utworzenia:

Weryfikacja: Zatwierdzony


NUTS: 3.3.20.37

Weryfikacja dokumentów

- ☐ 1. zgłoszenie gotowości do odbioru prac do zad. 2 - budowa sieci doziemnej
- ☐ 2. zgłoszenie gotowości do odbioru prac do zad. 4 - montaż kabli i elementów sieci pasywnej FTTH
- ☐ 3. protokół zaawansowania do zad. 2 - budowa sieci doziemnej
- ☐ 4. protokół zaawansowania do zad. 4 - montaż kabli i elementów sieci pasywnej FTTH
- ☐ 5. faktura do zad. 2 - budowa sieci doziemnej
- ☐ 6. faktura do zad. 4 - montaż kabli i elementów sieci pasywnej FTTH
- ☐ 7. projekt budowlano-wykonawczy przyłącza od szkoły do granicy działki
- ☐ 8. projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnętrznej
- ☒ 9. STARE oświadczenie (dyrektora) odbioru wykonania wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej
- ☐ 10. rzut budynku/piętra z przebiegiem sieci wraz z miejscem usytuowania szafki
- ☐ 11. plan sytuacyjny wykonania przyłącza do budynku (mapa google'a z przebiegiem przyłącza - Józek)
- ☐ 12. fotografia planu ewakuacyjnego z naniesionym przebiegiem sieci (inspektorzy)
- ☐ 13. protokół odbioru końcowego z GW (zamontowanie urządzeń aktywnych)
- ☐ 14. protokół odbioru z GW (wymagane w nute: 3.3.20.37)

OK Anuluj

- ☒  Dostępny projekt budowlano-wykonawczy przyłącza
- ☒  Dostępny projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnątrzbudynkowej
- ☒  Wykonana instalacja wewnątrzbudynkowa
- ☒  Wykonana budowlanka
- ☒  Brak projektu budowlano-wykonawczego przyłącza
- ☒  Brak projektu budowlano-wykonawczego instalacji wewnątrzbudynkowej
- ☒  Brak wykonanej instalacji wewnątrzbudynkowej
- ☒  Brak wykonanej budowlanki

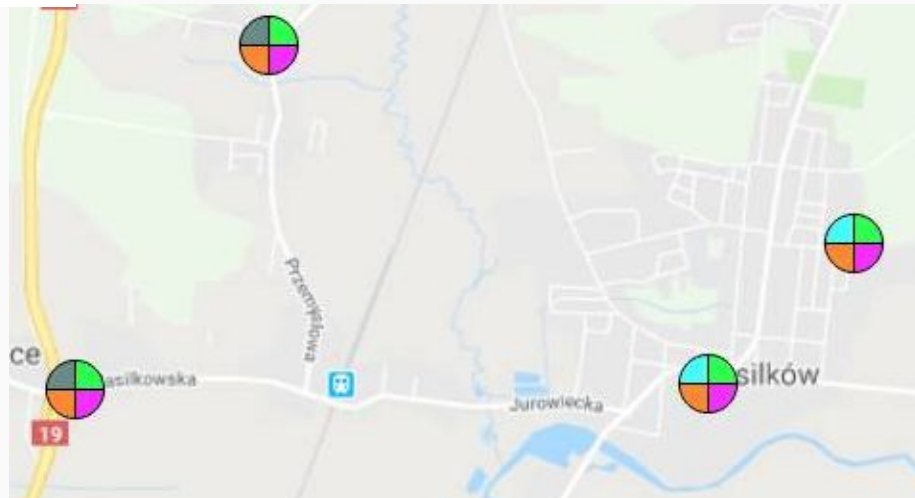

Zdjęcia od wykonawców

- kontrolowanie wykonywanych prac przez wykonawców
- możliwość umieszczenia zdjęć na mapie
- automatyzacja rozwiązania (wystarczy zrobić zdjęcie i mieć połączenie z Internetem)
 - OpenCamera
 - WebDav
 - skrypt, EXIF -> baza danych
 - QGIS
- kierunek wykonywanego zdjęcia
- możliwość dodawania atrybutów do zdjęcia z poziomu QGIS


Zdjęcia od wykonawców - Atrybuty obiektu

date	2019-06-13
time	09:10:03
altitude	218
lon	23.0929909
lat	53.0748863
north	NULL
azimuth	NULL

filepath



OK Anuluj

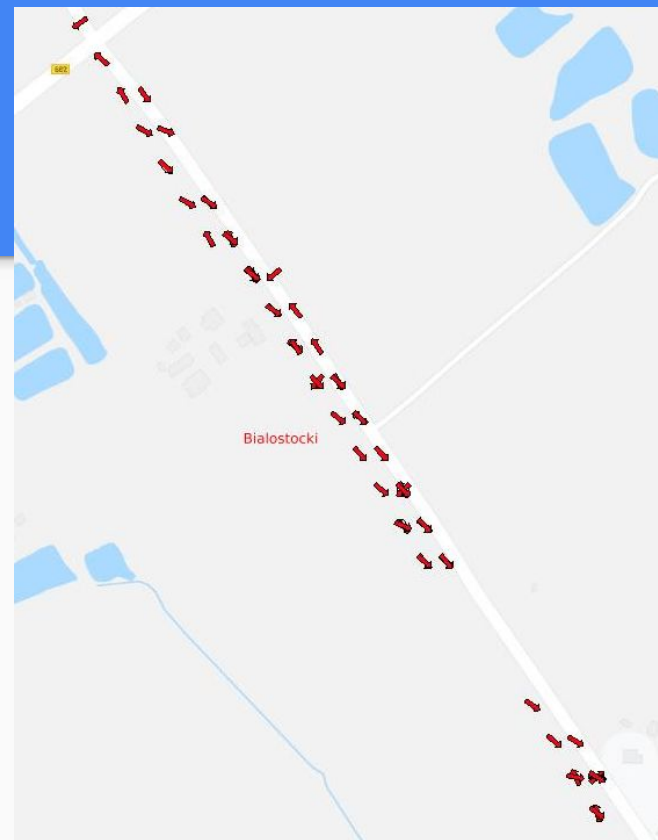

Dziękuję za uwagę!